

BEEZONE

НАДЕЖНАЯ ТЕХНИКА
для вашего бизнеса



www.beezone.ru



BEEZONE

СОДЕРЖАНИЕ

О КОМПАНИИ

Beezone Construction:	4
Бульдозеры	6
Грейдеры	8
Фронтальные погрузчики	10
Катки асфальтные	12
Катки грунтовые	14
Мини-погрузчики	16
Экскаваторы колесные	18
Экскаваторы гусеничные	20
Экскаваторы-погрузчики	22
Beezone Power:	
Дизельные генераторы (ДГУ)	24
Мачты освещения	24
Сварочное оборудование	25
Beezone Lubricants	
Смазочные материалы	26

— это качество, сервис, открытость
к диалогу и новым решениям.

ЦЕЛЬ НАШЕЙ КОМПАНИИ

— Обеспечить рынок России и Белоруси современной, качественной и адаптированной к локальным условиям строительной техники, которая будет способствовать эффективной реализации проектов в дорожно-строительной и горной отраслях.

BEEZONE объединяет лучшие практики и технологии России и Китая, предоставляя клиентам надежные решения, которые отвечают самым высоким стандартам качества и производительности.


ПОЧЕМУ ВАМ НУЖНО ВЫБРАТЬ BEEZONE?

Техника BEEZONE разрабатывается с учетом отзывов пользователей и особенностей эксплуатации в различных условиях, что делает ее идеальным инструментом для реализации самых разных строительных задач. Наличие мощной производственной базы с 3 группами объединений заводов в Китае и двух линий сборки в России позволяет быстро реагировать на запросы клиентов и адаптировать технику к специфике местных рынков. Центр R&D BEEZONE обеспечивает современный подход к разработке и модернизации техники, соответствующий актуальным требованиям и стандартам отрасли.

Дополнительным преимуществом является обширная дилерская сеть и мобильные сервисные бригады, которые гарантируют оперативное и качественное обслуживание клиентов на всех этапах взаимодействия: от продажи до постгарантийного обслуживания. Команда профильных специалистов обеспечивает высокий уровень сервиса и индивидуальный подход к каждому клиенту. Свыше 2000 единиц техники, успешно функционирующей на более чем 200 объектах, подтверждают тот факт, что BEEZONE — это надежный партнер для вашего бизнеса в сфере строительной техники.

География дилерских центров BEEZONE постоянно расширяется. Наши представительства есть уже во многих городах Дальнего Востока и Европейской части страны, что создает возможности поставки продукции практически в любой регион России.

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

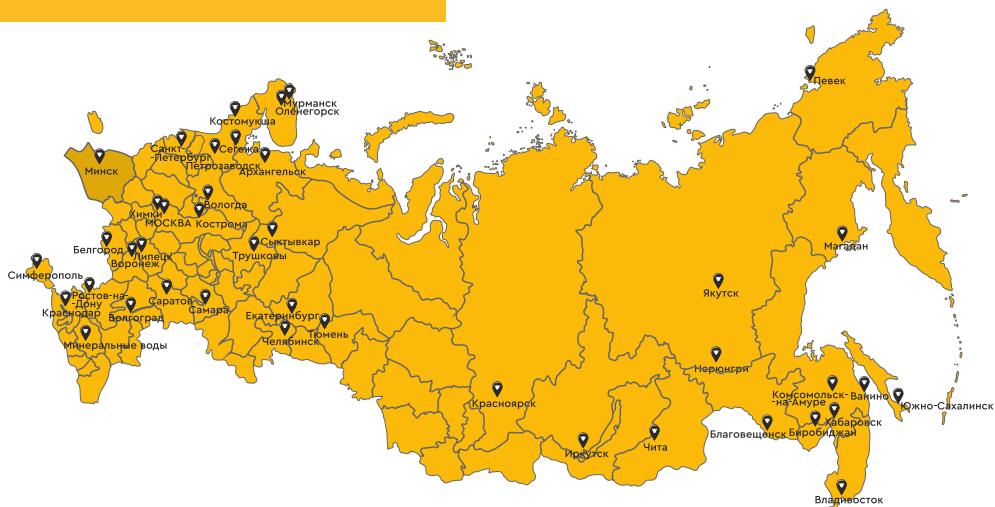

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНИКИ BEEZONE:

простая и надежная конструкция, проверенная временем и суровыми условиями Дальнего Востока. Продуманная топливная система, эргономичное и комфортное устройство кабин и мест управления, возможность комплектации необходимым навесным оборудованием;

высокая взаимозаменяемость запасных частей, доступность на складах в России;

наличие гарантийной и сервисной поддержки по всей территории России и Республики Беларусь;

надежность и высокое качество по доступной цене, что доказано многолетним опытом эксплуатации компаниями, выполняющими работы в строительных, лесозаготовительных, золотодобывающих, дорожностроительных и прочих отраслях;

БУЛЬДОЗЕРЫ

Модель	Масса	Мощность	Габариты	Дополнительно*
D16-5	16.40т	178л.с.	4990x3440x3110	прямой отвал 4.5м ³ , стандартная ходовая
D16-5E	16.60т	178л.с.	5200x3440x3110	прямой отвал 4.5м ³ , удлиненная ходовая
D16-5(PAT) (планировщик)	16.60т	178л.с.	5490x3790x3110	прямой полноповоротный отвал 5.9м ³
D16-5S(L)	18.10т	178л.с.	5176x4190x3170	прямой отвал 3.8м ³ , удлиненная ходовая, болотоход (1100 мм)
D16-5F	18.60т	178л.с.	5200x3440x3260	прямой отвал 4.5м ³ , удлиненная ходовая лесная комплектация, с рыхлителем,ROPS/FOPS
D22-5	25.60т	238л.с.	6810x3735x3350	прямой отвал 6.4м ³ , с рыхлителем
D26-5	25.60т	254л.с.	6810x3735x3350	прямой отвал 6.4м ³ , с рыхлителем
D26-5S(L)	25.70т	254л.с.	6290x4365x3395	прямой отвал 5.6м ³ , болотоход (910 мм)
D26-5F	26.80т	254л.с.	7000x3735x3530	прямой отвал 6.4м ³ , лесная комплектация, с рыхлителем,ROPS/FOPS
D32-5	40.00т	349л.с.	8955x4150x3515	полусферический отвал 11.7м ³ , с рыхлителем
D41-5	49.50т	466л.с.	9716x4314x3928	полусферический отвал 14.6м ³
HD60	70.63т	612л.с.	10390x4690x4370	полусферический отвал 18.5м ³
D18H	16.86т	200л.с.	6880x3140x3167	полусферический отвал с гидрперекосом 4.3м ³
D28H	23.73т	271л.с.	7560x3605x3390	полусферический отвал с гидрперекосом 5.8м ³

* информация является справочной и указывает наиболее распространенные комплектации техники



ГРЕЙДЕРЫ

Модель	Масса	Мощность	Габариты	Дополнительно*
G713H	12.00т	131л.с.	8060x2600x3370	4WD
G717H	14.50т	179л.с.	8630x2600x3370	4WD
G719H	15.60т	193л.с.	9235x2600x3370	4WD
G722H	16.10т	220л.с.	9235x2600x3370	4WD
G722-5	16.60т	220л.с.	9235x2600x3370	6WD
G724MH	20.00т	243л.с.	10465x3100x3630	6WD
G726T	19.50т	263л.с.	9550x3200x3650	6WD
G732T	26.00т	334л.с.	12500x3300x3700	6WD
G735T	28.00т	364л.с.	12500x3300x3700	4WD
G735T-5	28.00т	364л.с.	12500x3300x3700	6WD





ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

Модель	Масса	Мощность	Габариты	Дополнительно*
B906T	2.30 т	45 л.с.	4820x1440x2200	ковш 0.4м ³ номинальная грузоподъемность 0.6т
B918TL	3.80т	45 л.с.	5530x1860x2750	ковш 0.8м ³ номинальная грузоподъемность 1.8т
B918T	4.50т	45 л.с.	5870x1980x2830	ковш 1.0м ³ номинальная грузоподъемность 1.8т
B920GT	5.20т	88 л.с.	6300x2020x2950	ковш 1.0м ³ номинальная грузоподъемность 2.0т
B928GT	8.20т	99 л.с.	6950x2130x3040	ковш 1.5м ³ номинальная грузоподъемность 2.8т
B946GT	10.0т	125 л.с.	6890x2400x3070	ковш 1.8м ³ номинальная грузоподъемность 3.5т

Модель	Масса	Мощность	Габариты	Дополнительно*
B918H	4.90т	88.4л.с.	5700x2100x2870	ковш 0.9м ³ номинальная грузоподъемность 1.8т
B937H	10.20т	125л.с.	6920x2430x3150	ковш 1.7м ³ номинальная грузоподъемность 3.0т
B956GT	16.50т	220л.с.	8100x2946x3450	ковш 3.0м ³ номинальная грузоподъемность 5.0т
B966GT	18.60т	236л.с.	8280x2897x3545	ковш 3.7м ³ номинальная грузоподъемность 6.0т
B980H	23.50т	280л.с.	8696x3250x3710	ковш 4.2м ³ номинальная грузоподъемность 7.5т
B996	31.60т	335л.с.	9415x3438x3780	ковш 5.1м ³ номинальная грузоподъемность 9.0т

* информация является справочной и указывает наиболее распространенные комплектации техники



КАТКИ АСФАЛЬТНЫЕ

Модель	Масса	Мощность	Габариты	Дополнительно*
GYD03J	3.00т	34л.с.	2600x1320x2580	гидравлический монопривод; передний валец с вибрацией
GYD032J	3.00т	34л.с.	2600x1320x2580	гидравлический полный привод; два вальца с вибрацией
GYD052J	4.5т	54л.с.	3120x1460x2560	гидравлический полный привод; два вальца с вибрацией
GYD62J	6.00т	84л.с.	3370x1670x2580	гидравлический полный привод; два вальца с вибрацией
GYD82J	8.00т	97л.с.	4380x1860x2900	гидравлический полный привод; два вальца с вибрацией
GYD92J	9.00т	111л.с.	4420x1900x3100	гидравлический полный привод; два вальца с вибрацией
GYD102J	10.00т	111л.с.	4420x1900x3100	гидравлический полный привод; два вальца с вибрацией
GYD122JC-2	12.00т	126л.с.	4900x1900x2850	гидравлический полный привод; два вальца с вибрацией
GYD122JC	12.00т	130л.с.	4900x1900x2850	гидравлический полный привод; передний валец с вибрацией
GYD132JC	13.00т	131л.с.	5010x2400x3100	гидравлический полный привод; два вальца с вибрацией

* информация является справочной и указывает наиболее распространенные комплектации техники



КАТКИ ГРУНТОВЫЕ

Модель	Масса	Мощность	Габариты	Дополнительно*
GYS122J	12.00т	111л.с.	5850x2250x3080	полный гидравлический привод
GYS142J	14.00т	152л.с.	6140x2280x3080	полный гидравлический привод
GYS162J	16.00т	175л.с.	6240x2280x3080	полный гидравлический привод
GYS182J	18.00т	175л.с.	6240x2280x3080	полный гидравлический привод
GYS202J	20.00т	190л.с.	6240x2280x3080	полный гидравлический привод
GYS222J	22 00т	190л.с.	6240x2280x3080	полный привод

Модель	Масса	Мощность	Габариты	Дополнительно*
GYS161J	16т	175 л.с.	6240x2280x3080	моноприводный
GYS181J	18т	175 л.с.	6240x2280x3080	моноприводный
GYS201J	20т	190 л.с.	6240x2280x3080	моноприводный

* информация является справочной и указывает наиболее распространенные комплектации техники



МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ

Мини-погрузчики с бортовым поворотом серии «BS»

Модель	Масса	Мощность	Габариты	Дополнительно*
BS750SL	2.70т	49л.с.	3320x1530x2000	ковш 0.43м ³ , гр 750кг, колесный
BS900SL	3.00т	49л.с.	3220x1820x2000	ковш 0.48м ³ , гр 900кг, колесный
BS1250SL	3.70т	75/87л.с.	3460x1820x2020	ковш 0.54м ³ , гр 1250кг, колесный



ЭКСКАВАТОРЫ КОЛЕСНЫЕ

Модель	Масса	Мощность	Габариты	Дополнительно*
BX80W	6.84т	65л.с.	6200x2150x2920	ковш 0.3м ³
BX160W	15.55т	125л.с.	7750x2520x3250	ковш 0.7м ³
BX215W	21.02т	190л.с.	9700x2700x3700	ковш 1.0м ³
BX215WN	21.02т	190л.с.	9700x2500x3700	ковш 1.0м ³





ЭКСКАВАТОРЫ ГУСЕНИЧНЫЕ

Модель	Масса	Мощность	Габариты	Дополнительно*
B210EW	20.58т	152л.с.	9520x2800x3030	ковш 1.0м ³
B220EW	22.00т	152л.с.	9520x2990x3030	ковш 1.1м ³
B220NEW	21.10т	152л.с.	9600x2500x3040	ковш 1.0м ³
B250EW	25.00т	180л.с.	9840x3180x3180	ковш 1.4м ³
B330EW	33.00т	327л.с.	11150x3190x3180	ковш 1.6м ³
B370EW	37.00т	327л.с.	10686x3280x3546	ковш 1.8м ³
B480EW	47.50т	380л.с.	12035x3340x3752	ковш 2.8м ³
B520EW	50.46т	406л.с.	11657x3340x3998	ковш 3.2м ³
B750EW	74.30т	507л.с.	12130x4010x4730	ковш 4.5м ³
B1000EW	97.80т	780л.с.	12700x4300x5100	ковш 5.6м ³

* информация является справочной и указывает наиболее распространенные комплектации техники



ЭКСКАВАТОРЫ ПОГРУЗЧИКИ

Модель	Масса	Мощность	Габариты	Дополнительно*
B110BL	9.30т	102 л.с.	6450x2500x3120	полный привод, равновеликие колеса 16.9-28, передний ковш 1.2 м ³ , «6 в 1» экскаваторный ковш 0.3 м ³ , крабовый ход, гидравлическая сдвижная каретка, телескопическая стрела, 3х контурная гидролиния





ДИЗЕЛЬГЕНЕРАТОРЫ (ДГУ)

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Открытый
тип

Шумозащитный
кожух

Контейнер
типа «север»

На шасси



ВОЗМОЖНЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯМИ (МОЩНОСТЬ)

Cummins	Weichai	Yuchai	FAW
27.5-2250 кВт	18-600 кВт	25-2250 кВт	13.5-413 кВт

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАЧТЫ

Дизельная осветительная мачта	Модель BZ-KU4TN4000
Номинальная мощность, л.с.	8
Скорость вращения, об/мин	1500
Номинальное напряжение, В	230
Генератор	Mecc Alte/LT3N-130/4
Двигатель	Kubota/D1105-E2BG 3 цилиндра, рядный, вертикальный, атмосферный D1105-BG-ES01
Регулятор частоты вращения	Механический
Расход топлива при 100%/75% номинальной мощности, л/ч	2,3/1,8
Тип подъема мачты	Ручная лебедка
Высота подъема, м	9
Угол вращения, градусы	359
Число ламп, шт.	4+LED
Освещенность, люм	4x11000=44000
Мощность ламп, Вт	4x400
Непрерывное время работы, час	17
Емкость топливного бака, л	40
Габаритные размеры в работе, мм	4360x1430x1450
Масса	980



* информация является справочной и указывает наиболее распространенные комплектации техники

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Преимущества

Антизалипание электрода
Простота надежность ДВС

Модель	Двигатель	Емкость топливного бака, л	Сварочный ток, А	Пост, шт (размер электрода/проволоки)	Габариты, мм	Масса, кг
KW300	Kubota D722	50	35-300	1 электронная сварка (2.0-5.0 мм)	1800x960x1100	590
DW400	FAW 4DX21-53D	120	400	2 электронных сварки (2.0-6.0 мм)	1950x1000x1200	900
DW500	FAW 4DX21-53D	120	500	2 электронных сварки (2.0-6.0 мм)	1950x1000x1200	900
DEW400	FAW 4DX21-45D	120	400	1 сварка проволокой (0.6-1.2 мм), 1 электронная сварка (2.0-6.0 мм)	2280x960x1100	950
DEW500	FAW 4DX21-45D	120	500	1 сварка проволокой (0.6-1.6 мм), 1 электронная сварка (2.0-6.0 мм)	2280x960x1100	970

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО

Наименование	Применение	Классификация			t*	Соответствия / Одобрения
		SAE	API	ACEA		
BEEZONE TP 5W-30	<p>Моторное масло производимое из премиальных базовых масел с использованием усовершенствованных высокотехнологических присадок, с целью соответствия современным международным требованиям к смазочным материалам для дизельных двигателей, включая двигатели с турбонаддувом.</p> <p>Высокое качество моторного масла BEEZONE TP гарантирует исключительную защиту двигателя, его более длительный срок службы, увеличение интервала замены масла, лучшие в своем классе всесезонные характеристики для большинства шоссейной и внедорожной техники.</p>	5w-30	CI-4/ SN	E7, E4, A3/B4	-42	CATERPILLAR ECF-1A/2, MERCEDES-BENZ 228.3, VOLVO VDS-3, RENAULT TRUCKS RLD-2, CUMMINS CES 20076/77/78, DEUTZ DQC III, MTU CAT.2 MAN M 3275-1, MACK EO-M/EO-N PLUS, GLOBAL DHD-1, ПАО «КАМАЗ» ПАО «ТМЗ»
BEEZONE TP 10W-30		10W-30				
BEEZONE TP 10W-40		10W-40				
BEEZONE TP 15W-40		15W-40				

МИНЕРАЛЬНОЕ ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО

Наименование	Применение	Классификация		t*	Соответствия / Одобрения
		SAE	API		
BEEZONE GEAR 75W-90	<p>Применяются для смазки трансмиссий с любыми типами зубчатых передач (ведущие мосты, раздаточные коробки, редукторы рулевого управления и т. д.) различного тяжело нагруженного транспорта (в том числе для строительной и сельскохозяйственной техники), автобусов и легковых автомобилей, где требуются масла с эксплуатационными характеристиками уровня GL-5.</p>	75w-90	GL-5(LS)	-33	MACK GO-J, SCANIA STO 1:0; ZF TE-ML 05A, 12E, 19B, 21A; FORD M2C- 9002A; MACK GO-J; VOLVO 97310

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО

Наименование	Применение	Классификация		t*	Соответствия / Одобрения
		ISO	DIN		
BEEZONE HD HVLP32	<p>Предназначено для всесезонной эксплуатации современных высокоэффективных гидравлических систем и приводов грузовой, лесозаготовительной, сельскохозяйственной, дорожно-строительной, карьерной техники, автопогрузчиков, кранов и т. д. Используется в промышленных гидравлических системах, работающих в условиях широкого диапазона температур под высоким давлением с требованиями применения противоизносных масел с высоким индексом вязкости (тип HVLP) для эффективной защиты от износа, а также содержащих ингибиторы окисления и ржавчины.</p>	32	5124-3 HVLP	-47	BOSCH REXROTH RE 90220, CINCINNATI MILACRON: P-68 (HVLP 32), P-70 (HVLP 46), DENISON HYDRAULICS HF-0,1,2, EATON- VICKERS 35VQ25

*температура застывания

КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА

Наименование	Применение	Классификация		t*	Соответствия / Одобрения
		NLGI	DIN		
BEEZONE LUB EP 2	Многоцелевая универсальная густая смазка на основе литиево загустителя, предназначенная для интенсивных условий эксплуатации. BEEZONE LUB EP2 - универсальный многоцелевой продукт, применяемый для смазки нагруженных шаровых опор, роликовых подшипников, подшипников колес, карданных соединений, шасси, и прочих узлов транспортных средств, подверженных ударным или вибрационным воздействиям, смазки узлов сельскохозяйственных машин и внедорожников, работающих в тяжелых условиях. Пригодна в качестве универсальной смазки общего назначения для промышленных агрегатов, требующих соответствия стандарту NLGI 2.	2	KP 2, K-30	-30 +120	BOSCH REXROTH RE 90220, CINCINNATI MILACRON: P-68 (HVLP 32), P-70 (HVLP 46), DENISON HYDRAULICS HF-0,1,2, EATON- VICKERS 35VQ25

АНТИФРИЗ

Наименование	Применение	Классификация	t*	Соответствия / Одобрения
		VW TL 774		
BEEZONE AF G11	Системы охлаждения современных двигателей внутреннего сгорания легковых и грузовых автомобилей, автобусов. Охлаждение деталей двигателей, изготовленных из алюминия. Сельскохозяйственная и карьерная техника, стационарные двигатели. Дизельные, бензиновые и газовые двигатели. *Поставляется в готовом виде и в виде концентрата.	G11	-40 -65	FORD, IVECO standard 18-1830, MB 326.0, MAN 324 Type NF, FIAT- LANCIA 9.55523 • MTU MTL 5048, LADA TTM VAZ 1.97.717-97, PERKINS, CUMMINS 85T8-2, VOLVO 128 6083 /002

ТРАНСМИССИОННО-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО

Наименование	Применение	Классификация		Диапазон рабочей t
		NLGI	DIN	
BEEZONE FL 10W	Узлы трансмиссии внедорожной техники: гидромеханические и механические коробки, гидросистемы и гидростатические приводы, бортовые редукторы и главные передачи, рулевые и тормозные системы и другие узлы, ведущих производителей оборудования.	2	KP 2, K-30	-30+120



*температура застывания

НАДЕЖНЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК



BEEZONE

BEEZONE предлагает множество вариантов оборудования. На изображениях в этой и других брошюрах может быть представлено стандартное или дополнительное оборудование. Поэтому, пожалуйста, обратитесь к своему дилеру за информацией, касающейся технических характеристик, а также за возможными обновлениями оборудования. **BEEZONE** оставляет за собой право изменять технические характеристики своих машин без каких-либо обязательств, связанных с такими изменениями.

www.beezone.ru