

BEEZONE



СОДЕРЖАНИЕ

О КОМПАНИИ	04
------------	----

BEEZONE CONSTRUCTION & MINING EQUIPMENT

БУЛЬДОЗЕРЫ	10
ЭКСКАВАТОРЫ ГУСЕНИЧНЫЕ	12
ЭКСКАВАТОРЫ КОЛЕСНЫЕ	14
ГРЕЙДЕРЫ	16
ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ	18
МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ	20
КАТКИ АСФАЛЬТНЫЕ	22
КАТКИ ГРУНТОВЫЕ	24
АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ	25
ПЕРЕГРУЖАТЕЛИ	26
САМОСВАЛЫ	27
КОМПАКТОРЫ	28
ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ	29
ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ	30
ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ	31

BEEZONE POWER

КОМПРЕССОРЫ	32
ДГУ	33
ДИЗЕЛЬНЫЕ СВАРОЧНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ	34
ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАЧТЫ	36
ГПУ	38

СОЗДАЕМ И ДОРАБАТЫВАЕМ ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ ЕЕ НА УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

15

специализированных заводов
в Китае (выпуск спецтехники,
генераторных установок
и малой механизации)



ДАЕМ ТЕХНИКУ, НАДЕЖНОСТЬ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ



2

линии сборки в России для оперативной адаптации техники к локальным условиям эксплуатации

BEEZONE – совместный российско-китайский проект в сфере производства спецтехники. Бренд воплощает синергию двух промышленных школ: российской надежности и китайского производственного опыта.

ГИБКОСТЬ КОНФИГУРАЦИИ

Возможность кастомизации техники под специфические задачи заказчика – от базовых модификаций до узкоспециализированных решений.

РОССИЙСКИЕ ЛИНИИ СБОРКИ:

обеспечивают адаптацию техники к климатическим и эксплуатационным особенностям регионов РФ;
позволяют сократить сроки поставки;
обеспечивают оперативное реагирование на запросы клиентов.

ИННОВАЦИОННАЯ РАЗРАБОТКА. ЦЕНТР R&D BEEZONE НЕПРЕРЫВНО:

совершенствует конструктивные решения;
внедряет технологические инновации;
гарантирует соответствие продукции современным отраслевым стандартам.

>50 ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРОВ В РОССИИ И БЕЛАРУСИ



Архангельск
Балашов
Биробиджан
Благовещенск
Ванино
Весенний
Владивосток
Волгоград
Вологда
Воронеж
Екатеринбург
Иркутск

Кировская область
Комсомольск-на-Амуре
Краснодар
Красноярск
Магадан
Минеральные Воды
Минск
Москва
Мурманск
Нерюнгри
Нижний Новгород

Новосибирск
Пенза
Петрозаводск
Пугачев
Ростов-на-Дону
Самара
Санкт-Петербург
Саратов
Сегежа
Ставрополь
Тюмень
Уфа

Хабаровск
Челябинск
Чита
Чукотка
Южно-Сахалинск
Якутск

АРУСИ



■
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕКЛАМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
В РОССИИ (ОПЕРАТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
ВОПРОСОВ)

■
МОБИЛЬНЫЕ СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
ДЛЯ РЕМОНТА И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ ПРИСУТСТВИЯ

СИЛА БИЗОНА В ПРИНЦИПАХ

НАДЕЖНОСТЬ

Техника проходит многоступенчатый контроль качества

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Оптимизация рабочих процессов за счет инновационных решений

ПАРТНЕРСТВО

Индивидуальный подход к каждому клиенту



>2000


единиц техники реализовано на российском рынке

>200

объектов эксплуатируют оборудование BEEZONE

3

место в России по объему продаж тяжелых бульдозеров (по итогам 2024 года)

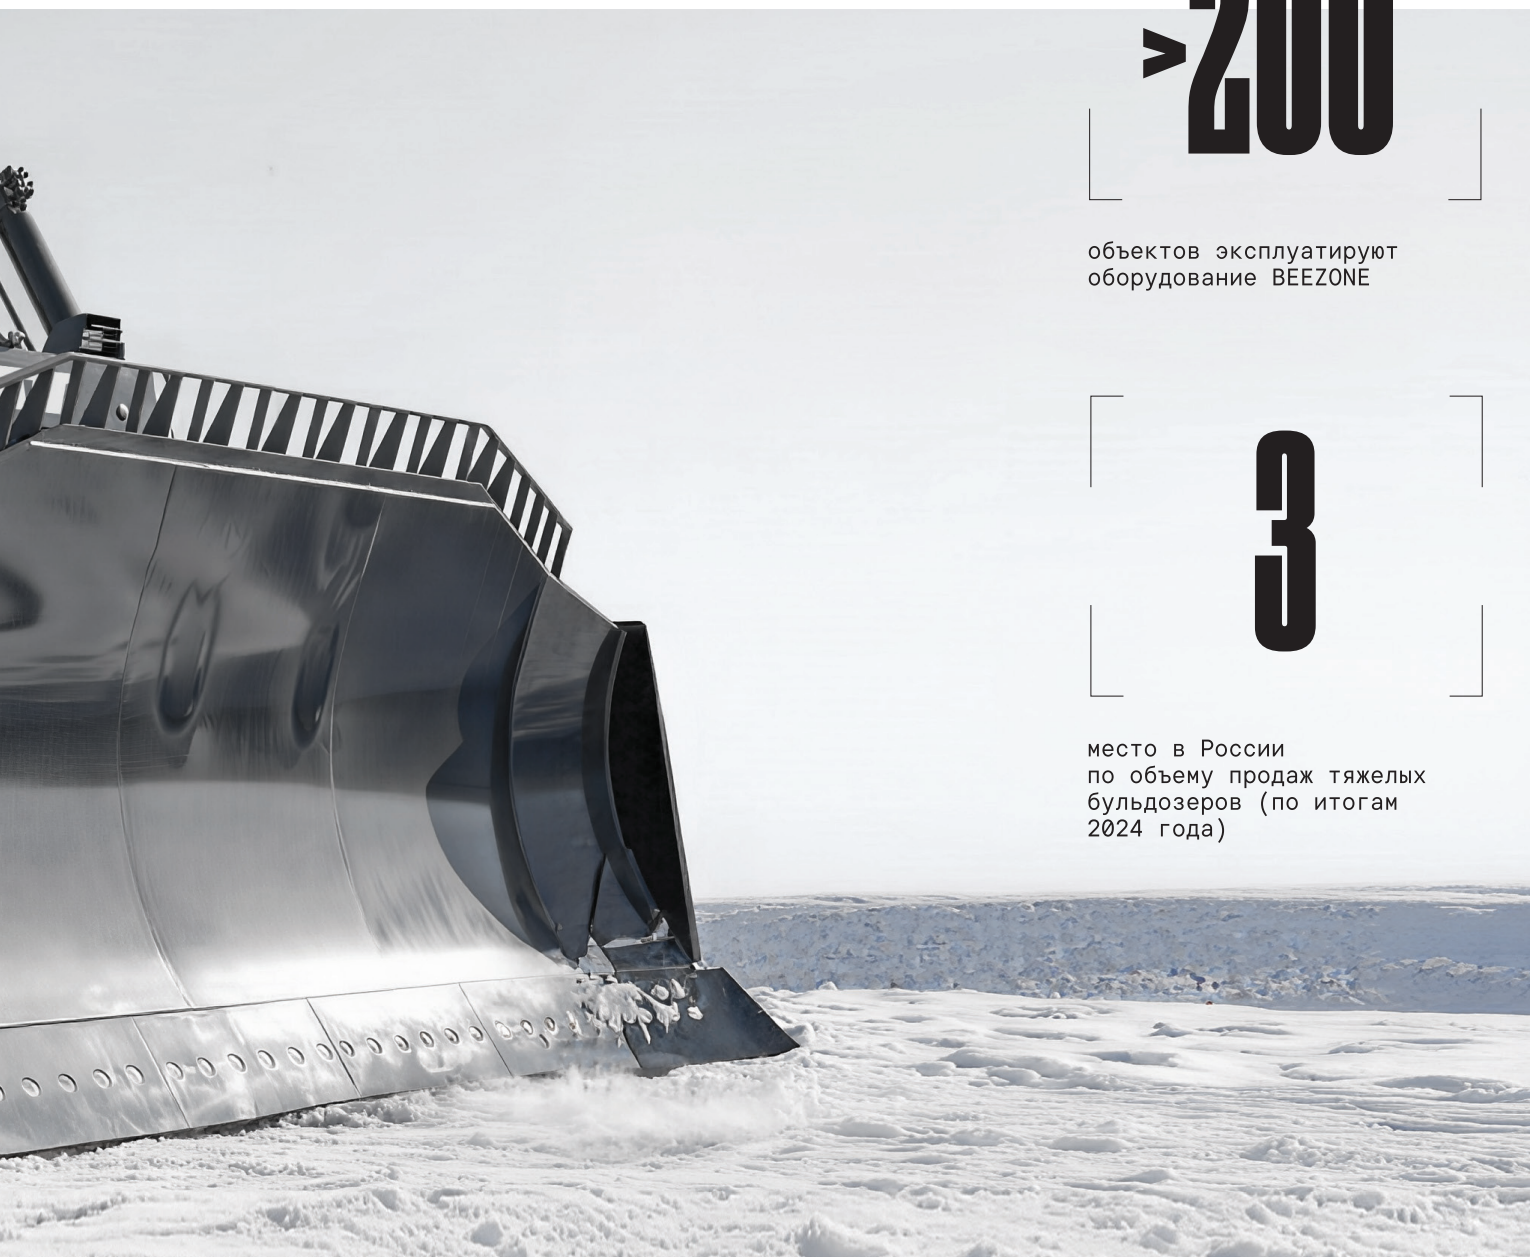

БУЛЬДОЗЕРЫ

МОДЕЛЬ**	МАССА, Т	ДВС	МОЩНОСТЬ ДВС, КВТ	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ДВС, НМ	КОЛИЧЕСТВО ОПОРНЫХ КАТКОВ, ШТ.	ШИРИНА БАШМАКА, ММ	ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ, МПА
ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИЕ							
D16-5	16,4	WEICHAI WD10/ SHANGCHAI SC11	131/135	830/950	6	510/560/610	0,067
D16-5E	16,6	WEICHAI WD10/ SHANGCHAI SC11					0,055
D16-5F	18,6		Weichai WD10	131	830	7	1100/950
D16-5S	18,4	0,027					
D26-5	23,5	Cummins NTA855-C280	187	1050	6	560/610/660	0,077
D26-5F	24,7					610/660	0,077
D26-5S	25,7				8	910	0,041
D32-5	37,2	Cummins NTA855-C360	257	1440	7	560/610/660/710	0,105
D62-5	70,6	Cummins QSK19-C604	450	3100		610/710	0,151
ГИДРОСТАТИЧЕСКИЕ							
D18	16,9	Weichai WP7	147	900	6	510	0,067
D28	24	Weichai WP12	200	1230	7	560	0,082
D48	56,2	Cummins QSX15	392	2365	7	610/710	0,120
КОЛЕСНЫЕ							
DL350	29,5	Cummins QSM11	277	1700	Колеса 39/5R25		
DL550	48,9	Mercedes OM502	390	2400	Колеса 35/65R33		

D16-5

Поворотный отвал и система нивелирования (антенны на отвале)



ТИП ОТВАЛА	РАЗМЕР ОТВАЛА, М³	РЫХЛИТЕЛЬ
Прямой	4,5	Параллелограмм, 3 стойки
Поворотный	4,3	
Прямой	4,5	
Прямой	3,8	Нет
Мусорный	8,3	
Прямой	6,4	Регулируемый, 1 стойка/ Параллелограмм, 3 стойки/
Полусферический	7,9	
Прямой	6,4	
Мусорный	12,0	Нет
Прямой	6,8	
Поворотный	6,0	Регулируемый, 1 стойка/ Параллелограмм, 3 стойки/
Прямой	10	
Полусферический	11,3	
Сферический	16,2	
Мусорный	18,3	
Полусферический	18,5	
Полусферический	4,3	Параллелограмм, 3 стойки
	6,4	Регулируемый, 1 стойка
Полусферический	13,7	Регулируемый, 1 стойка/ Параллелограмм, 3 стойки/
Полусферический	6,9	Нет
Прямой	8,0	

* ДЛИНА БЕЗ РЫХЛИТЕЛЯ

** СИСТЕМА НИВЕЛИРОВАНИЯ ДОСТУПНА ПО ЗАКАЗУ ЗА ОТДЕЛЬНУЮ ПЛАТУ И НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ БУЛЬДОЗЕРА. ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ ВАРИАНТ НА ФОТО МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ РЕАЛЬНОГО КОМПЛЕКТА. ДОСТУПНЫ НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ СИСТЕМЫ НИВЕЛИРОВАНИЯ.

ЭКСКАВАТОРЫ ГУСЕНИЧНЫЕ

МОДЕЛЬ	МАССА, Т	ДВС	МОЩНОСТЬ ДВС, КВТ	ОБЪЕМ КОВША, М ³	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ГИДРОСИСТЕМЫ, Л/МИН.	ДЛИНА СТРЕЛЫ, ММ*	ДЛИНА РУКОЯТИ, ММ*
МИНИ-ЭКСКАВАТОРЫ							
B38EW	3,8	Kubota D1703	18,2	0,12	97	2540	1400
B65EW	5,9	Weichai WP3.2	36,8	0,25	152	3000	1600
B80EW	7,6		45,0	0,32	160	3710	1650
ГАБАРИТНЫЕ ГУСЕНИЧНЫЕ							
B220NEW	21,3	Cummins 6BТAA5.9-C150	112	0,9	218x2	5680	2700-2900
ГУСЕНИЧНЫЕ ДО 30 ТОНН							
B210EW	20,7	Cummins 6BТAA5.9-C150	112	1	218x2	5680	2700-2900
B220EW	22,0		112	1,1	218x2	5680	2900
B250EW	25,0	Cummins 6BТAA5.9-C178	133	1,2	230x2	5850	3100
ГУСЕНИЧНЫЕ БОЛЬШЕ 30 ТОНН							
B330EW	31,8	Cummins 6LТAA8.9-C325	241	1,6	266x2	6200-6400	2650-3200
B330EWH	55,6			0,8	266x2	8200	6300
B370EW	35,0			1,7	304x2	6200-6400	2650-3200
B400EW	39,0			2	320x2	6470	2650-3200
B480EW	47,5	Cummins QSM11	280	2,5	360x2	7060	2900
B520EW	50,5		280	3,2	392x2	6550	2500
ГОРНЫЕ							
B600EW	55	Weichai WP14T	562	3,2	454x2	6550	2550
B700EW	66	Weichai WP15H	566	4	465x2	6590	2570
B800EW	76,5	Weichai WP17T	566	4,5	495x2	7000	2570
B1000EW	97,8	Weichai 6M33	571	6,5	570x2	7250	2930
B1100EW	108	Weichai 6M33	574	6	550x2	5550	3500
B1300EW	125	Cummins QSK23	567	7,5	531x3+120x2	7550	3400
B2000EW	209	УЖК4003-4 (электромотор)	2x400	11	503x4+450x2	6250	4450



B250EW

* Удлиненные стрелы, рукояти, дополнительные противовесы и несколько типов гидролиний

ЭКСКАВАТОРЫ КОЛЕСНЫЕ



МОДЕЛЬ	МАССА, Т	ДВС	МОЩНОСТЬ ДВС, КВТ	ГАБАРИТЫ, ММ ДХШХВ	ОБЪЕМ КОВША, М ³	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ГИДРОСИСТЕМЫ, Л/МИН.	ДЛИНА СТРЕЛЫ, ММ*	ДЛИНА РУКОЯТИ, ММ*
BX80W	7,0	Yuchai YC4FA65	48	6250x2165x2927	0,3	140	3500	1800
BX160W	15,4	Cummins QSB3.9-C125	93	7700x2550x3200	0,6	2x130	4600	2200
BX215W	20,1	Cummins 6BTA5.9-C180	132	9675x2550x3210	0,8	2x240	5700	2900



BX215W

-
- * Удлиненные стрелы, рукояти, дополнительные противовесы и несколько типов гидролиний

ГРЕЙДЕРЫ

МОДЕЛЬ	МАССА, Т	ДВС	МОЩНОСТЬ ДВС, КВТ	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ ДВС, НМ	РАЗМЕРЫ ОТВАЛА, ММ	ГЛУБИНА РЕЗАНИЯ, ММ	ПРИВОД
ДОРОЖНЫЕ (ОПЦИЯ ШИНЫ 14.00-24-16PR)							
713H	12,0	Cummins 6BT5.9-C130	97	526	3658x580x20	560	1x2x3
717H	14,0	Cummins 6BTA5.9-C180	132	625	3658x545x16	535	
719H	15,6	Cummins 6CTA8.3-C190	142	618	4268x580x16		
722H	16,1	Cummins 6CTA8.3-C215	160	908	4230x580x16		
		Shangchai SC11CB220G2B1	162	1000			
ВНЕДОРОЖНЫЕ							
722-5	16,6	Cummins 6CTA8.3-C215	160	908	4320x545x16	535	1x3x3
		Shangchai SC11CB220G2B1	162	1000			
724MH	20,0	Cummins 6CTA8.3-C240	179	1028	4420x610x16	500	1x3x3
726T	19,5	Cummins QSL8.9-C260	194	1200	3966x688x20	470	1x2x3
КАРЬЕРНЫЕ							
732T	28,5	Cummins QSM11-C330	246	1674	4620x695x25	735	1x2x3
732T-5	29,2						1x3x3
735T	28,5	Cummins QSM11-C360	268	1830			1x2x3
735T-5	29,2						1x3x3



D724MH

ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

МОДЕЛЬ	МАССА, Т	ДВС	МОЩНОСТЬ ДВС, КВТ	ОБЪЕМ КОВША, М³	ГРУЗО- ПОДЪЕМНОСТЬ, Т	ВРЕМЯ ЦИКЛА, С	ВЫСОТА РАЗГРУЗКИ ПО ЗУБЬЯМ КОВША, ММ*
МИНИ-ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ							
B906T	2,3	Sida SDBWZ	58	0,4	0,6	8,0	2500
B918TL	3,8	Huafeng ZHBG41/Sida	65/58	0,8	1,8	9,0	3200
B918T	4,5	Huafeng ZHBG41/Sida	65/75	1,0	1,8	9,0	3600
B920GT	5,2	Huafeng ZHBG41/Yuchai	65/78	1,0	2,0	9,0	3600
B928GT	8,2	Weichai LN6Z98G	91	1,5	2,8	12,0	3800
ДОРОЖНЫЕ							
B936GT	10,2	Wheichai WP6	92	1,7	3,0	9,0	2934/3240
B946GT	10,0	Weichai WP6		1,8	3,5	10,0	3500
B956GTS	16,5	Weichai WD10	162	3	5,0	11,5	3090/3460
ВНЕДОРОЖНЫЕ							
B956GT	16,5	Weichai WD10	162	3,0	5,0	11,0	3136/3460
B956	17,5	Weichai WP10	162	3,0	5,0	11,0	3175
B966GT	19,5	Shanchai SC11/ Weichai WD10	175	3,5	6,0	10,0	3325/3600
КАРЬЕРНЫЕ							
B980HV	25,2	Weichai WP10	210	4,5	7,5	10,3	3440
B980H	23,5	Cummins QSM11-C290	216	4,2	7,5	12,0	3220
B996	31,6	Cummins QSM11-C335	250	4,6	9,0	11,0	3300



B956GT

-
- * УДЛИНЕННЫЕ СТРЕЛЫ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГИДРОЛИНИИ, МОКРЫЕ ТОРМОЗА, РАЗЛИЧНЫЕ ОБЪЕМЫ КОВШЕЙ И ЗАХВАТОВ

МИНИ-ПОГРУЗЧИКИ

МОДЕЛЬ	МАССА, Т	ДВС	МОЩНОСТЬ ДВС, КВТ	ГАБАРИТЫ, ММ ДхШхВ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ- НОСТЬ ГИДРОСИС- ТЕМЫ, Л/МИН.	ГРУЗО- ПОДЪЕМНОСТЬ, КГ	РАДИУС ПОВОРОТА ПО КОВШУ, ММ
КОЛЕСНЫЕ							
BS750SL	2,8	Xinchai A49/ Kubota V2403	36,7/42	3340x1820x2035	74	750	2050
BS900SL	3,0	Xinchai A49/ Kubota V2403	36,7/42	3340x1840x2050	74	900	2080
BS1250SL	3,5	Xinchai A49/ Kubota V3600	55/63	3340x1840x2050	91/135	1250	2080
ГУСЕНИЧНЫЕ							
BS1500T	5,4	Xinchai 4D/ Kubota V3800	63/72,8	4082x2068x2128	90/160	1500	2715



BS1250SL

КАТКИ АСФАЛЬТНЫЕ

МОДЕЛЬ	МАССА, Т	ДВС	МОЩНОСТЬ ДВС, КВТ	ЧАСТОТА ВИБРАЦИИ, ГЦ	УСИЛИЕ, КН	СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА, Н/СМ
КОМБИНИРОВАННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ						
GYD31J	3,0	Changfa CF3B35G	26	58	30	122
GYD41J	4,0	Xinchai C490BPG	40	60	42	162
GYD51J	5,0		40		54	180
ДВУХВАЛЬЦОВЫЕ ТРОТУАРНЫЕ						
GYD32J	3,0	Changfa CF3B35G	26	58	30	122
GYD42J	4,0	Xinchai C490BPG	40	60	42	162
GYD52J	5,0		40		54	180

МОДЕЛЬ*	МАССА, Т	ДВС	МОЩНОСТЬ ДВС, КВТ	ЧАСТОТА ВИБРАЦИИ, ГЦ	УСИЛИЕ ВЫСО- КОЙ АМПЛИТУ- ДЫ, КН	УСИЛИЕ НИЗКОЙ АМПЛИТУДЫ, КН	СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА, Н/СМ
КОМБИНИРОВАННЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ							
GYD81J	8,0	Cummins 4BTA3.9-C80	59	40/50	78	38	230
GYD101J	10,0	Cummins 4BTA3.9-C110	66	42/52	110	65	290
ДВУХВАЛЬЦОВЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ							
GYD82J	8,0	Cummins 4BTA3.9-C80	59	42/52	78	38	230
GYD102J	10,0	Cummins 4BTA3.9-C110	66		110	65	290
GYD122J	12,0	Cummins 4BTA3.9-C125	92		130	85	276
GYS142J	14,0	Cummins QSB4.5-C160	118		160	105	322



GYD82J

* ДОСТУПНЫ ПЛОТНОМЕРЫ С ИЗМЕНЕНИЕМ
ТЕМПЕРАТУРЫ И ЗАДНИЕ ВАЛЬЦЫ
С ОСЦИЛЛЯЦИЕЙ

КАТКИ ГРУНТОВЫЕ

МОДЕЛЬ**	МАССА, Т	ДВС	МОЩНОСТЬ ДВС, КВТ	ЧАСТОТА ВИБРАЦИИ, ГЦ	УСИЛИЕ ВЫСОКОЙ АМ- ПЛИТУДЫ, КН	УСИЛИЕ НИЗКОЙ АМ- ПЛИТУДЫ, КН	СТАТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА, Н/СМ
МОНОПРИВОДНЫЕ							
GYS121J	12,0	Weichai WP4	82	30	265	125	317
GYS141J	14,0	Weichai WP6	118		295	145	320
GYS161J	16,0	Weichai WP6	118		325	165	380
GYS181J	18,0	Weichai WP6	118		365	190	435
GYS201J	20,0	Weichai WP6	129		405	220	460
ПОЛНОПРИВОДНЫЕ							
GYS122J	12,0	Cummins QSB3.9	97	30/35	280	180	340
GYS142J	14,0	Cummins QSB5.9	113		310	200	410
GYS162J	16,0	Weichai WP6	129	28/32	335	220	470
GYS182J	18,0	Weichai WP6	140		360	240	530
GYS202J	20,0	Weichai WP6	140		385	260	590



GYS162J

- * ДОСТУПНЫ КУЛАЧКОВЫЙ БАНДАЖ, БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА, НЕСКОЛЬКО ТИПОВ ПЛОТНОМЕРОВ
- ** ТОЛЬКО ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ

АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ

МОДЕЛЬ	МАССА, Т	ДВС	МОЩНОСТЬ ДВС, КВТ	МИНИМАЛЬНАЯ ШИРИНА УКЛАДКИ, ММ	МАКСИМАЛЬНАЯ ШИРИНА УКЛАДКИ, ММ	ВМЕСТИМОСТЬ БУНКЕРА, Т
B9000	26,5	Cummins QSB6.7-C220	194	2500	9000	16



B9000

ПЕРЕГРУЖАТЕЛИ

МОДЕЛЬ	МАССА, Т	ДВС	МОЩНОСТЬ ДВС, КВТ	ОБЪЕМ ЗАХВАТА, М ³ *	РАДИУС ЗАХВАТА, ММ*	ВЫСОТА РАЗГРУЗКИ, ММ
КОЛЕСНЫЕ						
BX215WH	25,0	Cummins 6BTA5.9-C180	132	0,6	12997	9578
BX350WH	34,0	Cummins QSB6.7-C227	169	0,6	14882	12880
ГУСЕНИЧНЫЕ						
B210EWH	23,0	Cummins 6BTAА5.9-C150	124	0,6	10614	8534
B260EWH	26,9	Cummins 6BTAА5.9-C178	140	0,6	11308	9906
B380EWH	40,9	Cummins 6LTAА8.9-C325	232	2,5	12055	8545



B260EWH

* УДЛИНЕННЫЕ СТРЕЛЫ, РУКОЯТИ,
РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ЗАХВАТОВ

САМОСВАЛЫ

МОДЕЛЬ	МАССА, Т	ДВС	МОЩНОСТЬ ДВС, КВТ	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т	ОБЪЕМ КУЗОВА, М³
B1600	105	MTU16V/ Cummins QSK50/ Cummins KTA50	1070	143	86



B1600

КОМПАКТОРЫ

МОДЕЛЬ	МАССА, Т	ДВС	МОЩНОСТЬ ДВС, КВТ	КОЛ-ВО ЗУБЬЕВ СПЕРЕДИ/ СЗАДИ
LF20	20	Shangchai SC8	147	50/40
LF23	23	Shangchai SC8/ Shangchai SC11	147/192	50/40
LF26	26	Shangchai SC11	192	50/40
LF28	28	Shangchai SC11	192	50/40
LF36	36	Weichai WP13	353	50/40



LF36

ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ

МОДЕЛЬ	МАССА, Т	ДВС	МОЩНОСТЬ ДВС, КВТ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ГИДРОСИСТЕМЫ, Л/МИН.
ХАРВЕСТЕРЫ				
B210EWF	27,3	Cummins 6BTA5.9-C180	132	234x2
ГУСЕНИЧНЫЙ ЛЕСНОЙ ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ				
B135EWF	17,0	Cummins 4BТAA3.9	86	160x2



B210EWF

* ДОСТУПНЫ РАЗНЫЕ ХАРВЕСТЕРНЫЕ ГОЛОВКИ И ЗАХВАТЫ

ЭКСКАВАТОРЫ-ПОГРУЗЧИКИ

МОДЕЛЬ	МАССА, Т	ДВС	МОЩНОСТЬ ДВС, КВТ	ФРОНТАЛЬНЫЙ КОВШ, М ³	ЭКСКАВАТОРНЫЙ КОВШ, М ³
РАЗНОКОЛЕСНЫЕ					
B105BL	8,2	Yuchai YC4A105Z	75	1,0	0,3
РАВНОКОЛЕСНЫЕ					
B110BL	10,5	Yuchai YC4A105Z	75	1,2	0,3

B110BL



ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

МОДЕЛЬ	МАССА, Т	ДВС	МОЩНОСТЬ ДВС, КВТ	ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ, Т	ВЫСОТА ПОДЪЕМА, ММ
BF30	4,5	Huafeng 4102	65	3	3000
BF40	5,1	Yunnei 4102	76	4	4000

BF40



КОМПРЕССОРЫ

ВОЗМОЖНЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯМИ

СФЕРА	ДАВЛЕНИЕ, БАР	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, М ³ /МИН.
Строительство	7~14	5~13
Инженерное бурение	7~17	12~28
Пескоструйная обработка	7~10	10~22
Буровзрывные работы	14~21	12~29
Бурение под высоким давлением	20~35	18~40



MDS535S-10

* ДОСТУПНЫ ВЕРСИИ С ДВС, А ТАКЖЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ

ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

ДВИГАТЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, КВТ
Cummins	17-200
Weichai	18-1000
Yuchai	20-2000



BZ - C800

ДГУ: ISO 8528, CE

ДВС: ISO 3046, BS 5514, DIN 6271

ГЕНЕРАТОР: BS EN 60034, IEC34, BS5000, NEMA MG1-32, VDE 0530, CSA C22.2-100, AS1359

* ДОСТУПНЫ ДРУГИЕ МОДЕЛИ ДВС, ДГУ ДРУГОЙ МОЩНОСТИ, ГАЗОПОРШНЕВЫЕ ВЕРСИИ ДВС, ГЕНЕРАТОРЫ LEROY SOMER И STAMFORD, ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ВЕРСИИ НА 6 И 10 КВ, А ТАКЖЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ С PLC И ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ РЕЖИМОМ РАБОТЫ ДГУ

ДИЗЕЛЬНЫЕ СВАРОЧНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ



DEW400

СОЕДИНЕНИЕ ОБМОТОК	ТИП ВОЗБУЖДЕНИЯ	СВАРОЧНЫЙ ТОК, А	СВАРОЧНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В	РАЗМЕР ЭЛЕКТРОДОВ ИЛИ ПРОВОЛОКИ, ММ	ТИП СВАРКИ
Звезда	Самовозбуждение (Shunt)	35-300	16-30	2,0-5,0	Stick, TIG
		35-400	20-44	2,0-6,0	Stick, TIG
		35-500	20-44	2,0-6,0	Stick, TIG
		35-400	16,5-34	2,0-6,0/0,6-1,2	Stick, TIG, MIG/MAG
		35-500	18-39	2,0-6,0/0,6-1,2	Stick, TIG, MIG/MAG



DW500

СКОРОСТЬ ПОДАЧИ ПРОВОЛОКИ, ММ	ОБЪЕМ ТОПЛИВА, Л	РАСХОД ТОПЛИВА НАГРУЗКА 75%, Л/Ч	ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ, Л		РАЗМЕРЫ, ММ	МАССА, КГ	ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
			Масло ДВС	ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ			
	50	2,5	3,8	6	1800x960x1100	780	Smartgen HGM6120N
	125	5,5	7,8	11	2260x960x1100	900	
	125	5,5	7,8	11	2260x960x1100	950	
3-15	125	5,5	7,8	11	2260x960x1100	950	
3-15	125	5,5	7,8	11	2260x960x1100	970	

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАЧТЫ



МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬ ДВС	ГЕНЕРАТОР	ВЫСОТА ПОДЪЕМА, М	ОСВЕЩЕНИЕ
BZ·KU4TN4000	Kubota D1105-E2BG	LT3N-130/4	9	4x400 Вт, LED, 44000 люменов



BZ-KU4TN4000

РАСХОД ТОПЛИВА, л/ч	МАСЛО ДВС, л	ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ, л	РАЗМЕРЫ, мм	МАССА, кг
2,0	5	7	4360x1430x1450	980

ГАЗОПОРШНЕВЫЕ УСТАНОВКИ



BZ-Y1875X5N

ДГУ: ISO 8528, CE

ДВС: ISO 3046, BS 5514, DIN 6271

ГЕНЕРАТОР: BS EN 60034, IEC34, BS5000, NEMA MG1-32, VDE 0530, CSA C22.2-100, AS1359

* ДОСТУПНЫ ДРУГИЕ МОДЕЛИ ДВС, ДГУ ДРУГОЙ МОЩНОСТИ, ГАЗОПОРШНЕВЫЕ ВЕРСИИ ДВС, ГЕНЕРАТОРЫ LEROY SOMER И STAMFORD, ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ВЕРСИИ НА 6 И 10 КВ, А ТАКЖЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ С PLC И ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ РЕЖИМОМ РАБОТЫ ДГУ

ООО «ТСГРУПП»
/ДИСТРИБЬЮТОР BEEZONE/

129226, г. Москва, внутригородская территория города федерального значения муниципальный округ Ростокино, ул. Вильгельма Пика, 11, помещение 1401

beezone.ru
beezonemachinery.com

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, комплектацию, технические характеристики и иные параметры продукции без предварительного уведомления потребителя. Вся информация, включая указанные в настоящем материале изображения, характеристики и комплектации, носит информационный характер и не является публичной офертой.

ТЕЛ. +7 910 435-02-63

BEEZONE@TSGROUP.RU

TG: @BEEZONERU

RUTUBE: BEEZONE

BEEZONE